
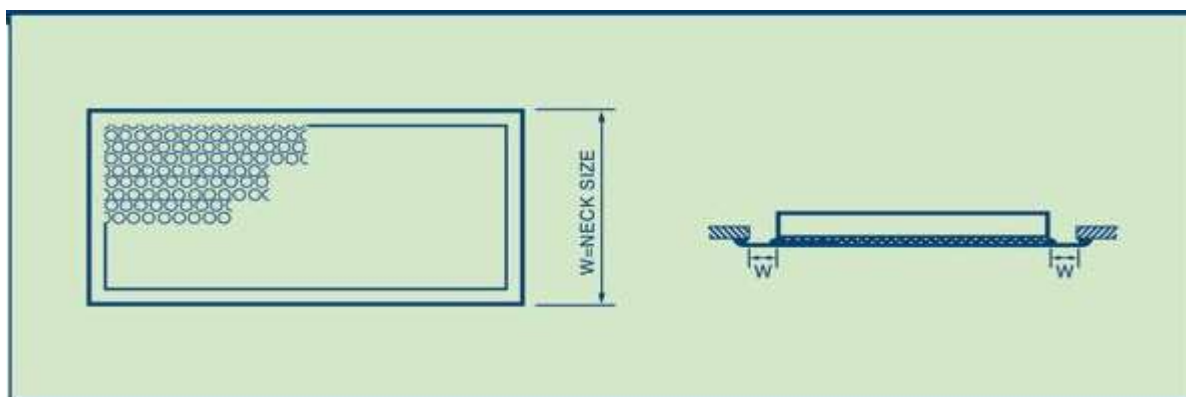


I. MIỆNG GIÓ TÔN SOI LỖ.

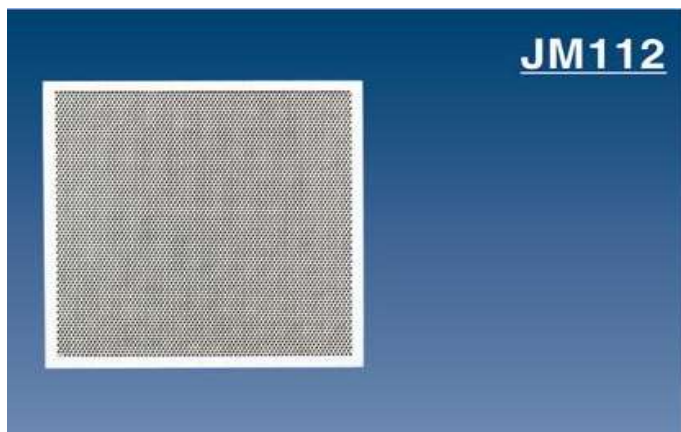

Mô tả:

- Thông thường được dùng để làm miệng gió cấp hoặc miệng gió hồi.
- Vị trí lắp đặt trên trần
- Có thể gắn thêm van điều chỉnh lưu lượng gió, hộp gió.

Vật liệu – Màu sắc:

- Sản phẩm được làm bằng tole phủ sơn tĩnh điện hoặc Inox theo yêu cầu của khách hàng.

1. Thông số vật lý:

Loại cửa	KT CỐ W x H	KT mặt	KT LỖ và KT Cách lỗ
PFD	600 x 600 500 x 500 450 x 450 800 x 800	W + 80 H + 80	Tùy vào yêu cầu của khách hàng



CATALOGUES CÔNG TY CỔ PHẦN SANG TA

Add: 371/4 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM

Tel: (08) 38 823 059 – (08) 37 190 557 Fax: (08) 62 590 351

Web: <http://www.sangtavina.vn> Email: sangtavina@gmail.com

2. Thông số kỹ thuật:

KT bề mặt (mm)	Vận tốc không khí ra khỏi miệng gió (m/s)										
		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
300 x 300 (0.09)	Lưu lượng (m ³ /h)	0.015	0.031	0.047	0.063	0.079	0.095	0.110	0.126	0.142	0.158
		57	114	171	228	285	342	399	456	513	570
450 x 450 (0.2025)	Lưu lượng (m ³ /h)	0.041	0.083	0.125	0.167	0.209	0.251	0.292	0.334	0.376	0.418
		150	301	451	602	752	903	1054	1204	1355	1505
500 x 500 (0.25)	Lưu lượng (m ³ /h)	0.053	0.106	0.159	0.213	0.266	0.319	0.372	0.425	0.479	0.532
		191	383	574	766	958	1150	1341	1533	1725	1916
600 x 600 (0.36)	Lưu lượng (m ³ /h)	0.080	0.160	0.240	0.320	0.401	0.481	0.561	0.64	0.721	0.801
		288	577	866	1154	1143	1732	2020	2309	2598	2886